


BARKRAFT®

УФИМСКАЯ
ГИПСОВАЯ
КОМПАНИЯ



ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ГИПСОВЫЕ ПЛИТЫ

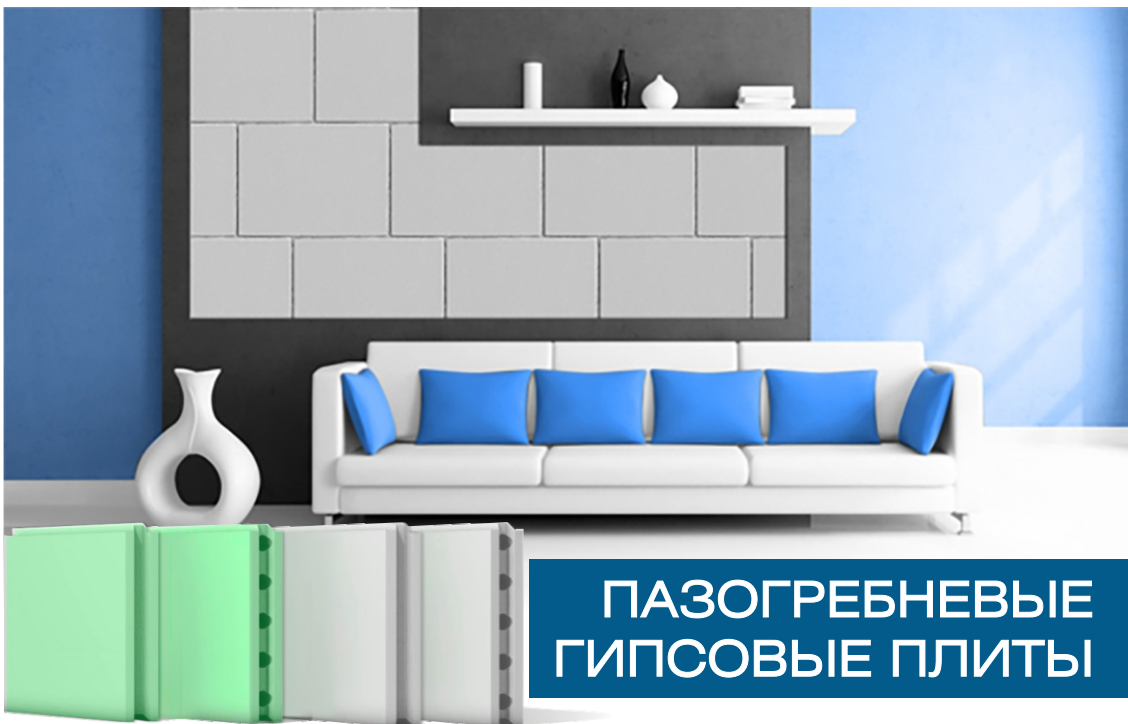

Сниженный
вес



Звукоизоляция



Легкость
монтажа



Экономия
средств



Экономия
площади


WWW.BARKRAFT.RU

Показатели	единица измерения	СТАНДАРТ стандартные	СТАНДАРТ влагостойкие	ЕВРО стандарт полнотелая	ЕВРО влагостойкая полнотелая	ЕВРО стандарт пустотелая	ЕВРО влагостойкая пустотелая
Плотность, не более	кг/м ³	1200	1200	1200	1200	1100	1100
Отпускная влажность, не более	%	12	8	12	8	12	8
Предел прочности при сжатии, не менее	МПа	5	5	5	5	5	5
Предел прочности при изгибе, не менее	МПа	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Водопоглощение, не более	%	35	5	35	5	35	5
Коэффициент теплопроводности	Вт/м°С	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Индекс звукоизоляции воздушного шума	Rw, дБ	47	47	44	44	43	43
Огнестойкость	-	нг	нг	нг	нг	нг	нг
Цвет	-	белый	зеленый	белый	зеленый	белый	зеленый
Вес	Кг	35	35	30	30	25	25
Размер	мм	600x300x100	600x300x100	667x500x80	667x500x80	667x500x80	667x500x80


МОНТАЖ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ

Необходимый инструмент:

- резиновый молоток
- уровень
- правило
- шпатель широкий
- рубанок обдирочный
- ножовка
- ручной бороздодел

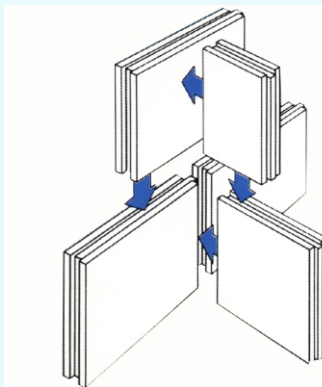

Для монтажа пазогребневых плит рекомендуется использовать клей BARKRAFT FIXATOR



Экономия площади на примере одноподъездного 25 этажного дома:

При замене кирпича на пазогребневую плиту (ПГП) - экономия на 1 квартире составит ~1,8 кв.м.


5 квартир на этаже x 25 этажей = 125 квартир

125 квартир x 1,8 кв.м. = 225 кв.м.

Среднерыночная стоимость 1 кв. м. - 58 000 руб.

225 кв.м. x 58 000 рублей = **13 050 000 руб.**

КИРПИЧ



штукатурка с двух сторон цементно-известковым раствором+шпаклевка

2809₽


Кладка перегородок толщиной 120 мм из кирпича керамического размером 250x120x6,5 мм

Толщина перегородки 150 мм
Индекс звукоизоляции 43-45дБ
Вес 1м2 перегородки 210-256 кг.

стоимость работ и материалов


штукатурка с двух сторон BARKRAFT MECHANICA

2235₽




Кладка перегородок толщиной 120 мм из кирпича вибропрессованного размером 250x120x8,8 мм штукатурка с двух сторон BARKRAFT MECHANICA

Толщина перегородки 150 мм
Индекс звукоизоляции 47дБ
Вес 1м2 перегородки 125.4 кг
стоимость работ и материалов 1913₽



Кладка перегородок толщиной 120 мм из кирпича керамического 250x120x6,5 мм штукатурка с двух сторон цементно-известковым раствором+ шпаклевка


Толщина перегородки 150 мм
Индекс звукоизоляции 43-45дБ
Вес 1м2 перегородки 210-256 кг
стоимость работ и материалов 2809₽



Кладка перегородок из силикатного кирпича толщиной 120 мм штукатурка с двух сторон BARKRAFT MECHANICA

Толщина перегородки 150 мм
Индекс звукоизоляции 45-47дБ
Вес 1м2 перегородки 230-240 кг
стоимость работ и материалов 1930₽

ПГП




Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит размером 667x500x80 мм шпаклевка с двух сторон BARKRAFT "UNIVERSAL"

Толщина перегородки 81 мм
Индекс звукоизоляции 44дБ
Вес 1м2 перегородки 100 кг

стоимость работ и материалов

Евро
1525₽

Влагостойкие
1692₽




Установка перегородок из гипсовых пазогребневых пустотелых плит размером 667x500x80 мм шпаклевка с двух сторон BARKRAFT "UNIVERSAL"

Толщина перегородки 81 мм
Индекс звукоизоляции 44дБ
Вес 1м2 перегородки 79 кг

стоимость работ и материалов

Стандарт
1500₽

Влагостойкие
1662₽



Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит размером 600x300x100 мм шпаклевка с двух сторон BARKRAFT "UNIVERSAL"

Толщина перегородки 101 мм
Индекс звукоизоляции 44дБ
Вес 1м2 перегородки 120 кг

стоимость работ и материалов

Стандарт
1558₽

Влагостойкие
1730₽

Пазогребневые плиты (ПГП) - идеальное решение для устройства межкомнатных перегородок.



Устойчивы к гнили, плесени и насекомым, регулируют влажность в помещениях

Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформаций. Огнестойкие и негорючие. Не содержат токсичных компонентов. Обладают способностью регулировать температурно-влажностный режим в помещении, не имеют запаха и являются диэлектриком.



Влагостойкие плиты - устойчивы к влаге и применяются в помещениях с сухих и влажных помещениях

Влагостойкие пазогребневые плиты также как и стандартные, обладают замечательной паропроницаемостью (по СНиП II-3-79).



Легко монтируются и обрабатываются

Предназначены для устройства внутренних ненесущих перегородок в жилых помещениях, общественных и промышленных зданиях. Монтаж удобен для людей с любым уровнем подготовки. Оштукатуривание не требуется – поверхность готова под оклейку обоями, декоративную штукатурку, а при тонком шпаклевании – под окраску.



Обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию

Обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами, обладая при этом отличной паропроницаемостью.



Экономия площади

Экономия полезной площади за счет более тонкой, но прочной перегородки. Возможность возводить как одинарные, межкомнатные толщиной 80 или 100 мм, так и двойные межквартирные перегородки.



Использование пазогребневой плиты BARKRAFT - это реальная возможность снижения себестоимости жилья не только за счет экономии на рабочей силе и строительных материалах, но также - за счет сокращения сроков строительства и образования дополнительных квадратных метров.